


Verwertung von natürlichen und rezyklierten Baustoffen in den konstruktiven Schichten bei Baumaßnahmen von Bundes- und Landesstraßen im Jahr 2022

in Tausend Tonnen

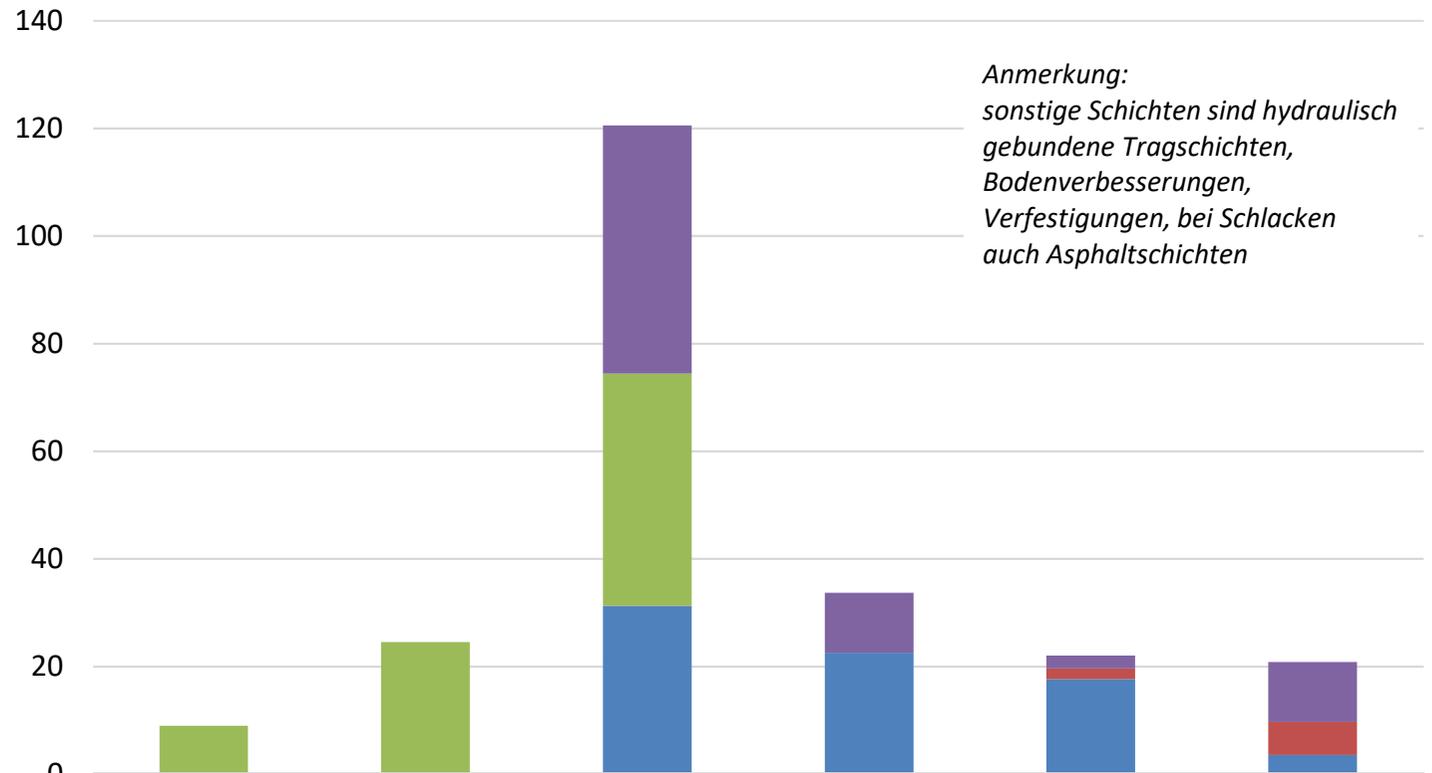

	Tragdeckschichten	Binderschichten	Tragschichten	Frostschuttschichten	Bankette	sonstige Schichten
■ natürliche Baustoffgemische, nur untere Schichten	0	0	46	11	2	11
■ Asphaltgranulat im Heißmischgut	9	25	43	0	0	0
■ Schlacke	0	0	0	0	2	6
■ mineralische RC-Baustoffe	0	0	31	23	18	4